

## 概述

CYMOC302X,CYMOC305X 系列产品由一颗 GaAs红外二极管和一颗光电TRIAC组成光电耦合器件。


## 特性

- 峰值崩溃电压
  - 400V: CYMOC302X
  - 600V: CYMOC305X
- 输入输出间高隔离电压(Viso=5000V rms )
- 紧凑双列直插封装
- 无铅和符合EU REACH 和RoHS
- UL 认证 (NO.:E497745)
- CQC 认证 (NO:CQC20001238665)


## 应用

- 工业控制;
- 红绿灯;
- 自动售货机;
- 固态继电器;
- 镇流器;
- 电磁阀/阀控制;
- 静态 AC 电源开关;
- 白炽灯调光器;
- 电机控制器。

## 电路图和封装

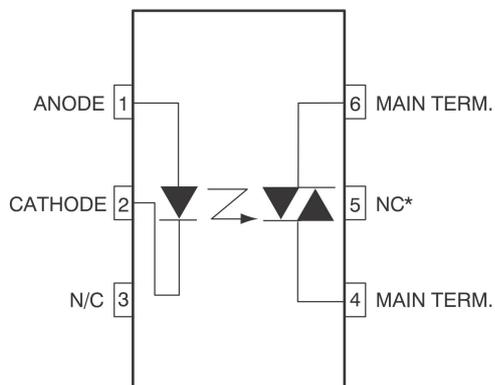

产品型号	封装
CYMOC302X/CYMOC305X	DIP
CYMOC302XS(TP1)/CYMOC305XS(TP1)	SMD

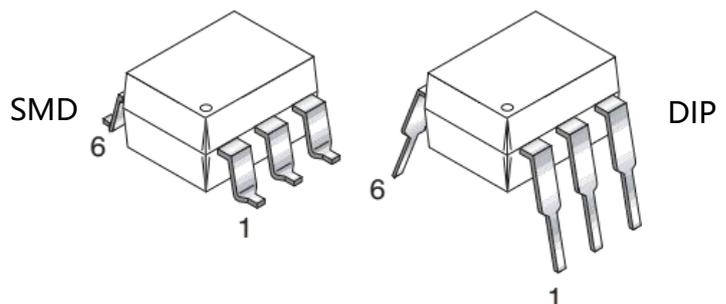

## 极限参数(Ta=25 °C)

参数		符号	额定值	单位
输入	正向电流	$I_F$	60	mA
	反向电压	$V_R$	6	V
	功耗	$P_D$	100	mW
	额定值降低因子(Ta = 85°C 以上)		3.8	mW/°C

参数		符号	额定值	单位	
输出	输出端电压	CYMOC302X	400	V	
		CYMOC305X	600		
	峰值重复浪涌电流(pw=100μs,120pps)		$I_{TSM}$	1	A
	工作 RMS 电流		$I_{T(RMS)}$	100	mA
	功耗		$P_C$	300	mW
额定值降低因子(Ta = 85°C 以上)		7.4		mW/°C	
共功耗		$P_{tot}$	330	mW	
隔离电压*		$V_{iso}$	5000	V <sub>rms</sub>	
工作温度		$T_{opr}$	-55~+100	°C	
储存温度		$T_{stg}$	-55~+125	°C	
焊接温度 (10s)		$T_{sol}$	260	°C	

\* 在湿度R.H.= 40 ~ 60% 条件下AC5000V 1 分钟, 测试时脚 1, 2, 3 短接, 引脚 4, 5, 6短接..

## 电性参数(Ta=25°C, 除非特别说明)

参数		符号	条件	最小值	平均值	最大值	单位	
输入	正向电压	$V_F$	$I_F=20mA$		1.18	1.5	V	
	反向电流	$I_R$	$V_R=6V$			10	μA	
输出	断态峰值电流		$I_{DRM}$	$V_{DRM} = \text{Rated } V_{DRM},$ $I_F=0mA$		100	nA	
	通态峰值电压		$V_{TM}$	$I_{TM}=100mA \text{ peak},$ $I_F=\text{Rated } I_{FT}$		2.5	V	
	断态电压临界上升率	CYMOC302X	$dv/dt$	$V_{PEAK} = \text{Rated } V_{DRM}, I_F=0$	-	100	-	V/μs
		CYMOC305X			1000			
抑制状态漏电		$I_{DRM2}$	$I_F = \text{Rated } I_{FT},$ $V_{DRM} = \text{Rated},$ $V_{DRM}, \text{ off state}$			500	μA	
传输特性	LED 触发电流	CYMOC3020	$I_{FT}$	Main terminal Voltage=3V		30	mA	
		CYMOC3021			15			
		CYMOC3051						
		CYMOC3022						
		CYMOC3052			10			
		CYMOC3023			5			
	CYMOC3053							
维持电流		$I_H$			250	μA		

典型曲线图

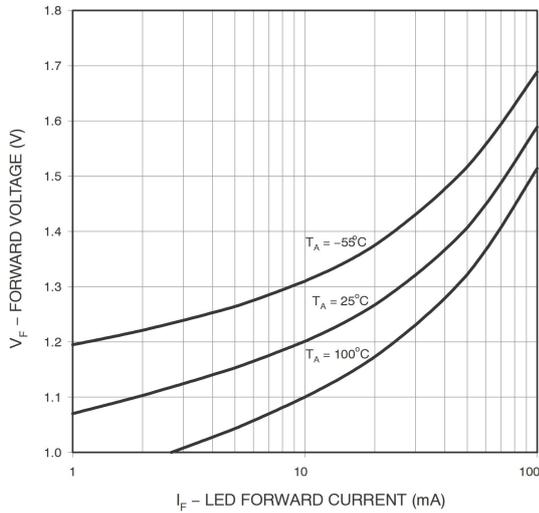


图 1: 正向电压 VS 正向电流

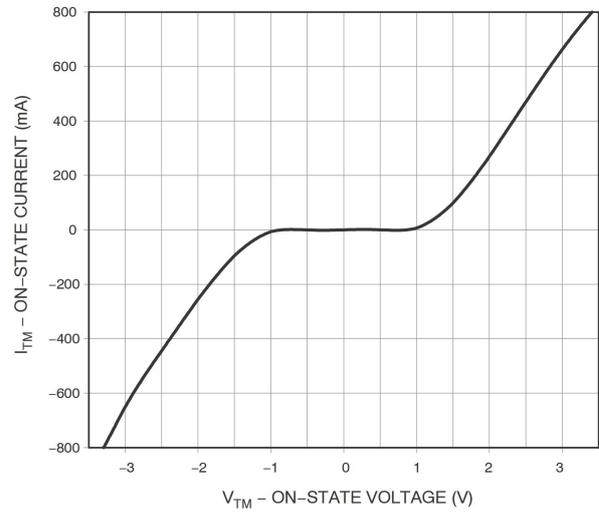


图 2: 开态特性曲线

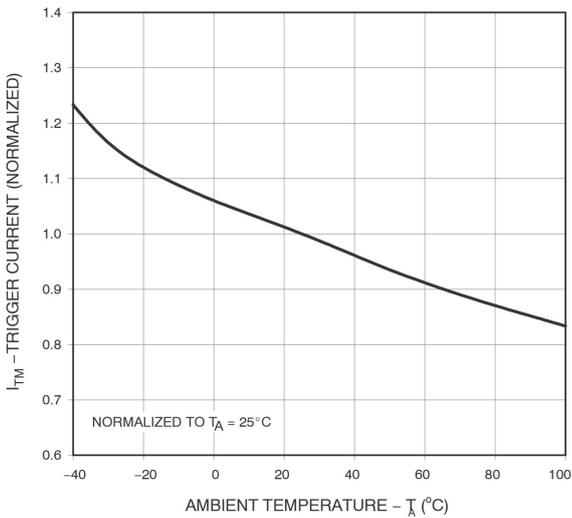


图3: 触发电流VS 温度

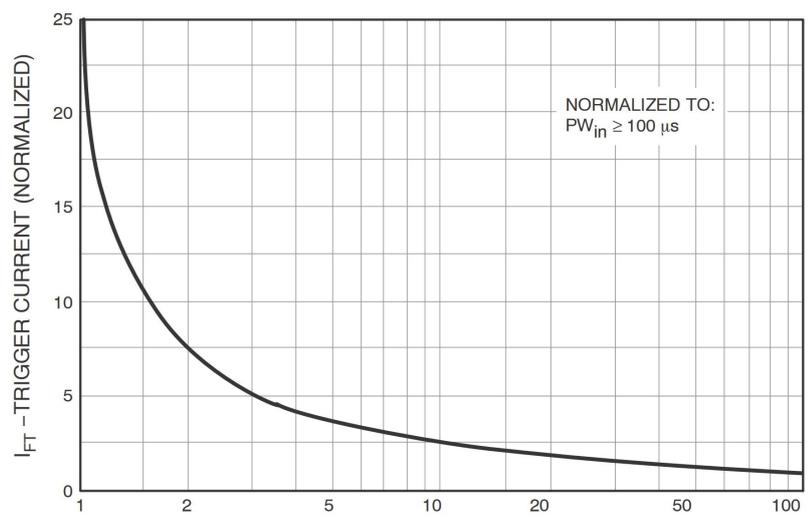


图4: 触发电流 VS 脉宽



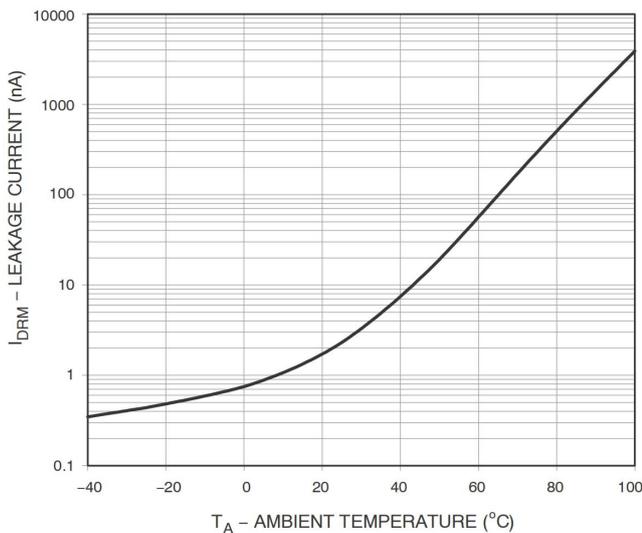


图 5: 抑制状态漏电 VS 温度

电路

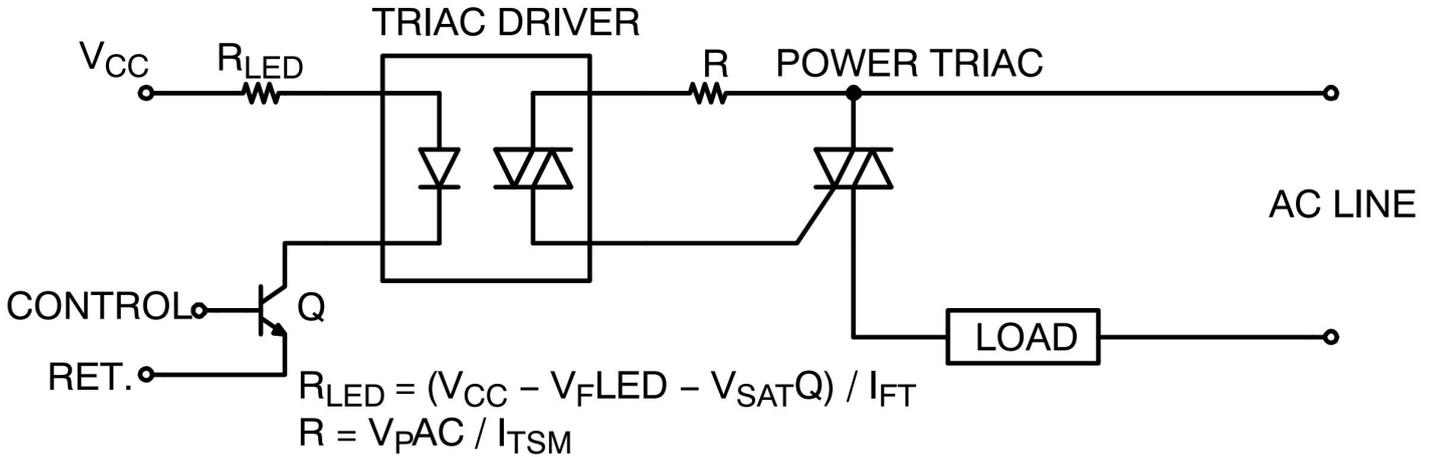

基本驱动电路

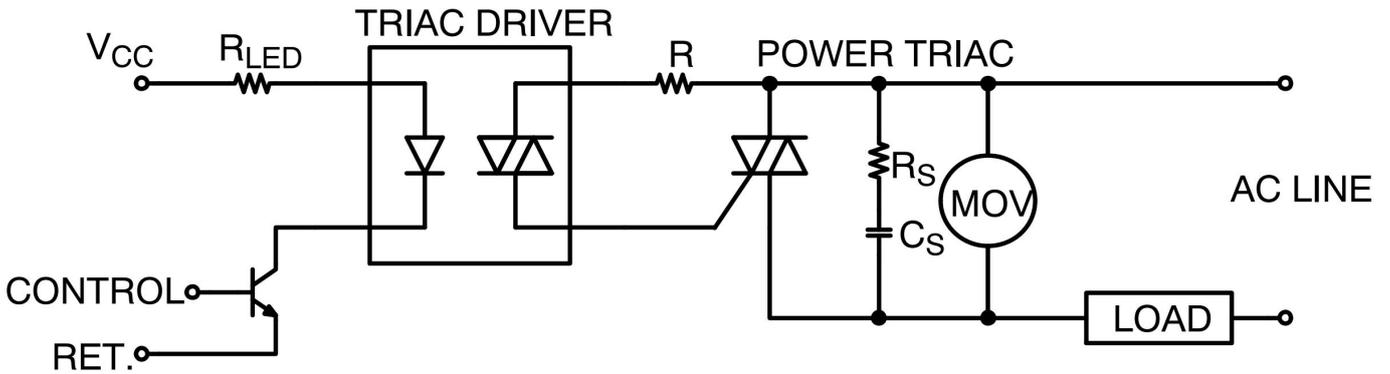


噪声环境下的双向可控硅驱动电路



典型值RS=33, CS=0.01 F

MOV (金属氧化物压敏电阻) 保护双向可控硅

瞬态过电压 > VDRM最大值的驱动器

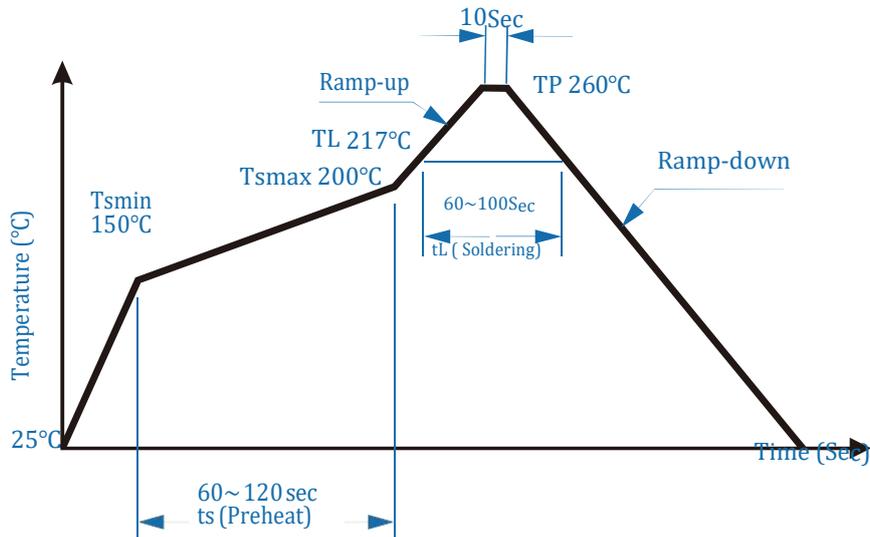**回流焊曲线**

**外形尺寸**

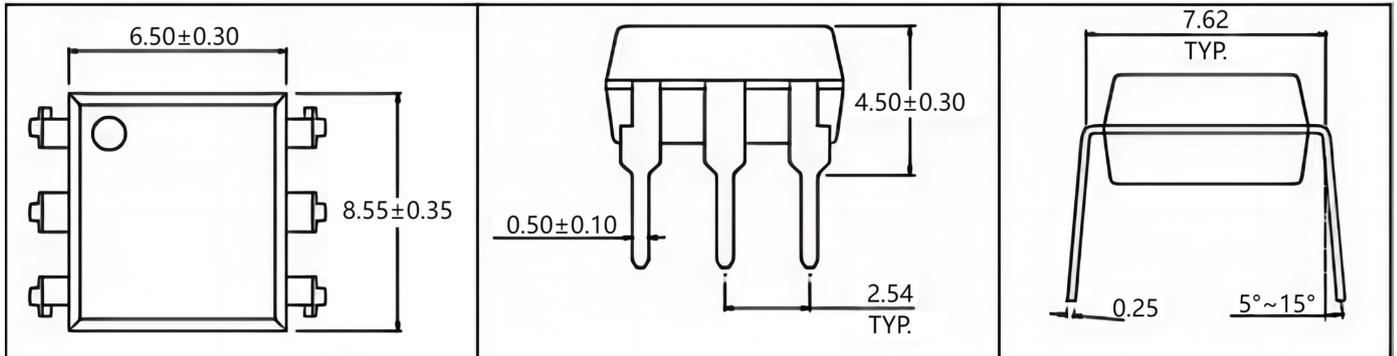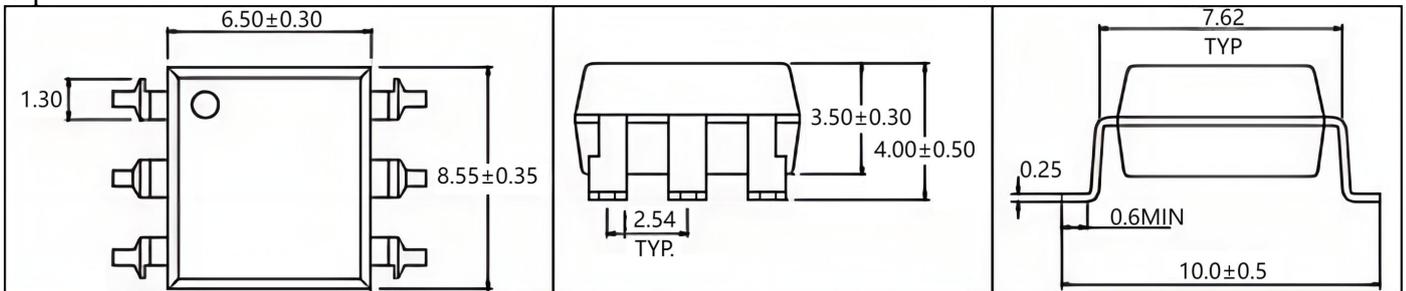Unit: mm


**6-pin DIP**

**6-pin SMD**
**注意:**

- 卓睿研发会持续不断改善质量、可靠性、功能或设计和提供更好的产品，保留在任何时候修改此规格的权利，恕不另行通知。
- 客户下单之前请确认手头的资料是最新版本，客户需确认此芯片确实符合自己的需要且能满足自己的要求。
- 请遵守产品规格书使用，卓睿研发不对使用时不符合产品规格书条件而导致的质量问题负责。
- 如需要高可靠性且用于以上特定设备或装置的产品，如军事、核电控制、医疗、生命维持或救生等可能导致人身伤害或死亡的设备或装置，请联系我们销售代表以获取建议。
- 使用此产品时请采取措施防止静电损坏。
- 如对文件中表述的内容有疑问，欢迎联系我们。